




رادیاتور پنلی



صنعت ساختمان و شهرسازی

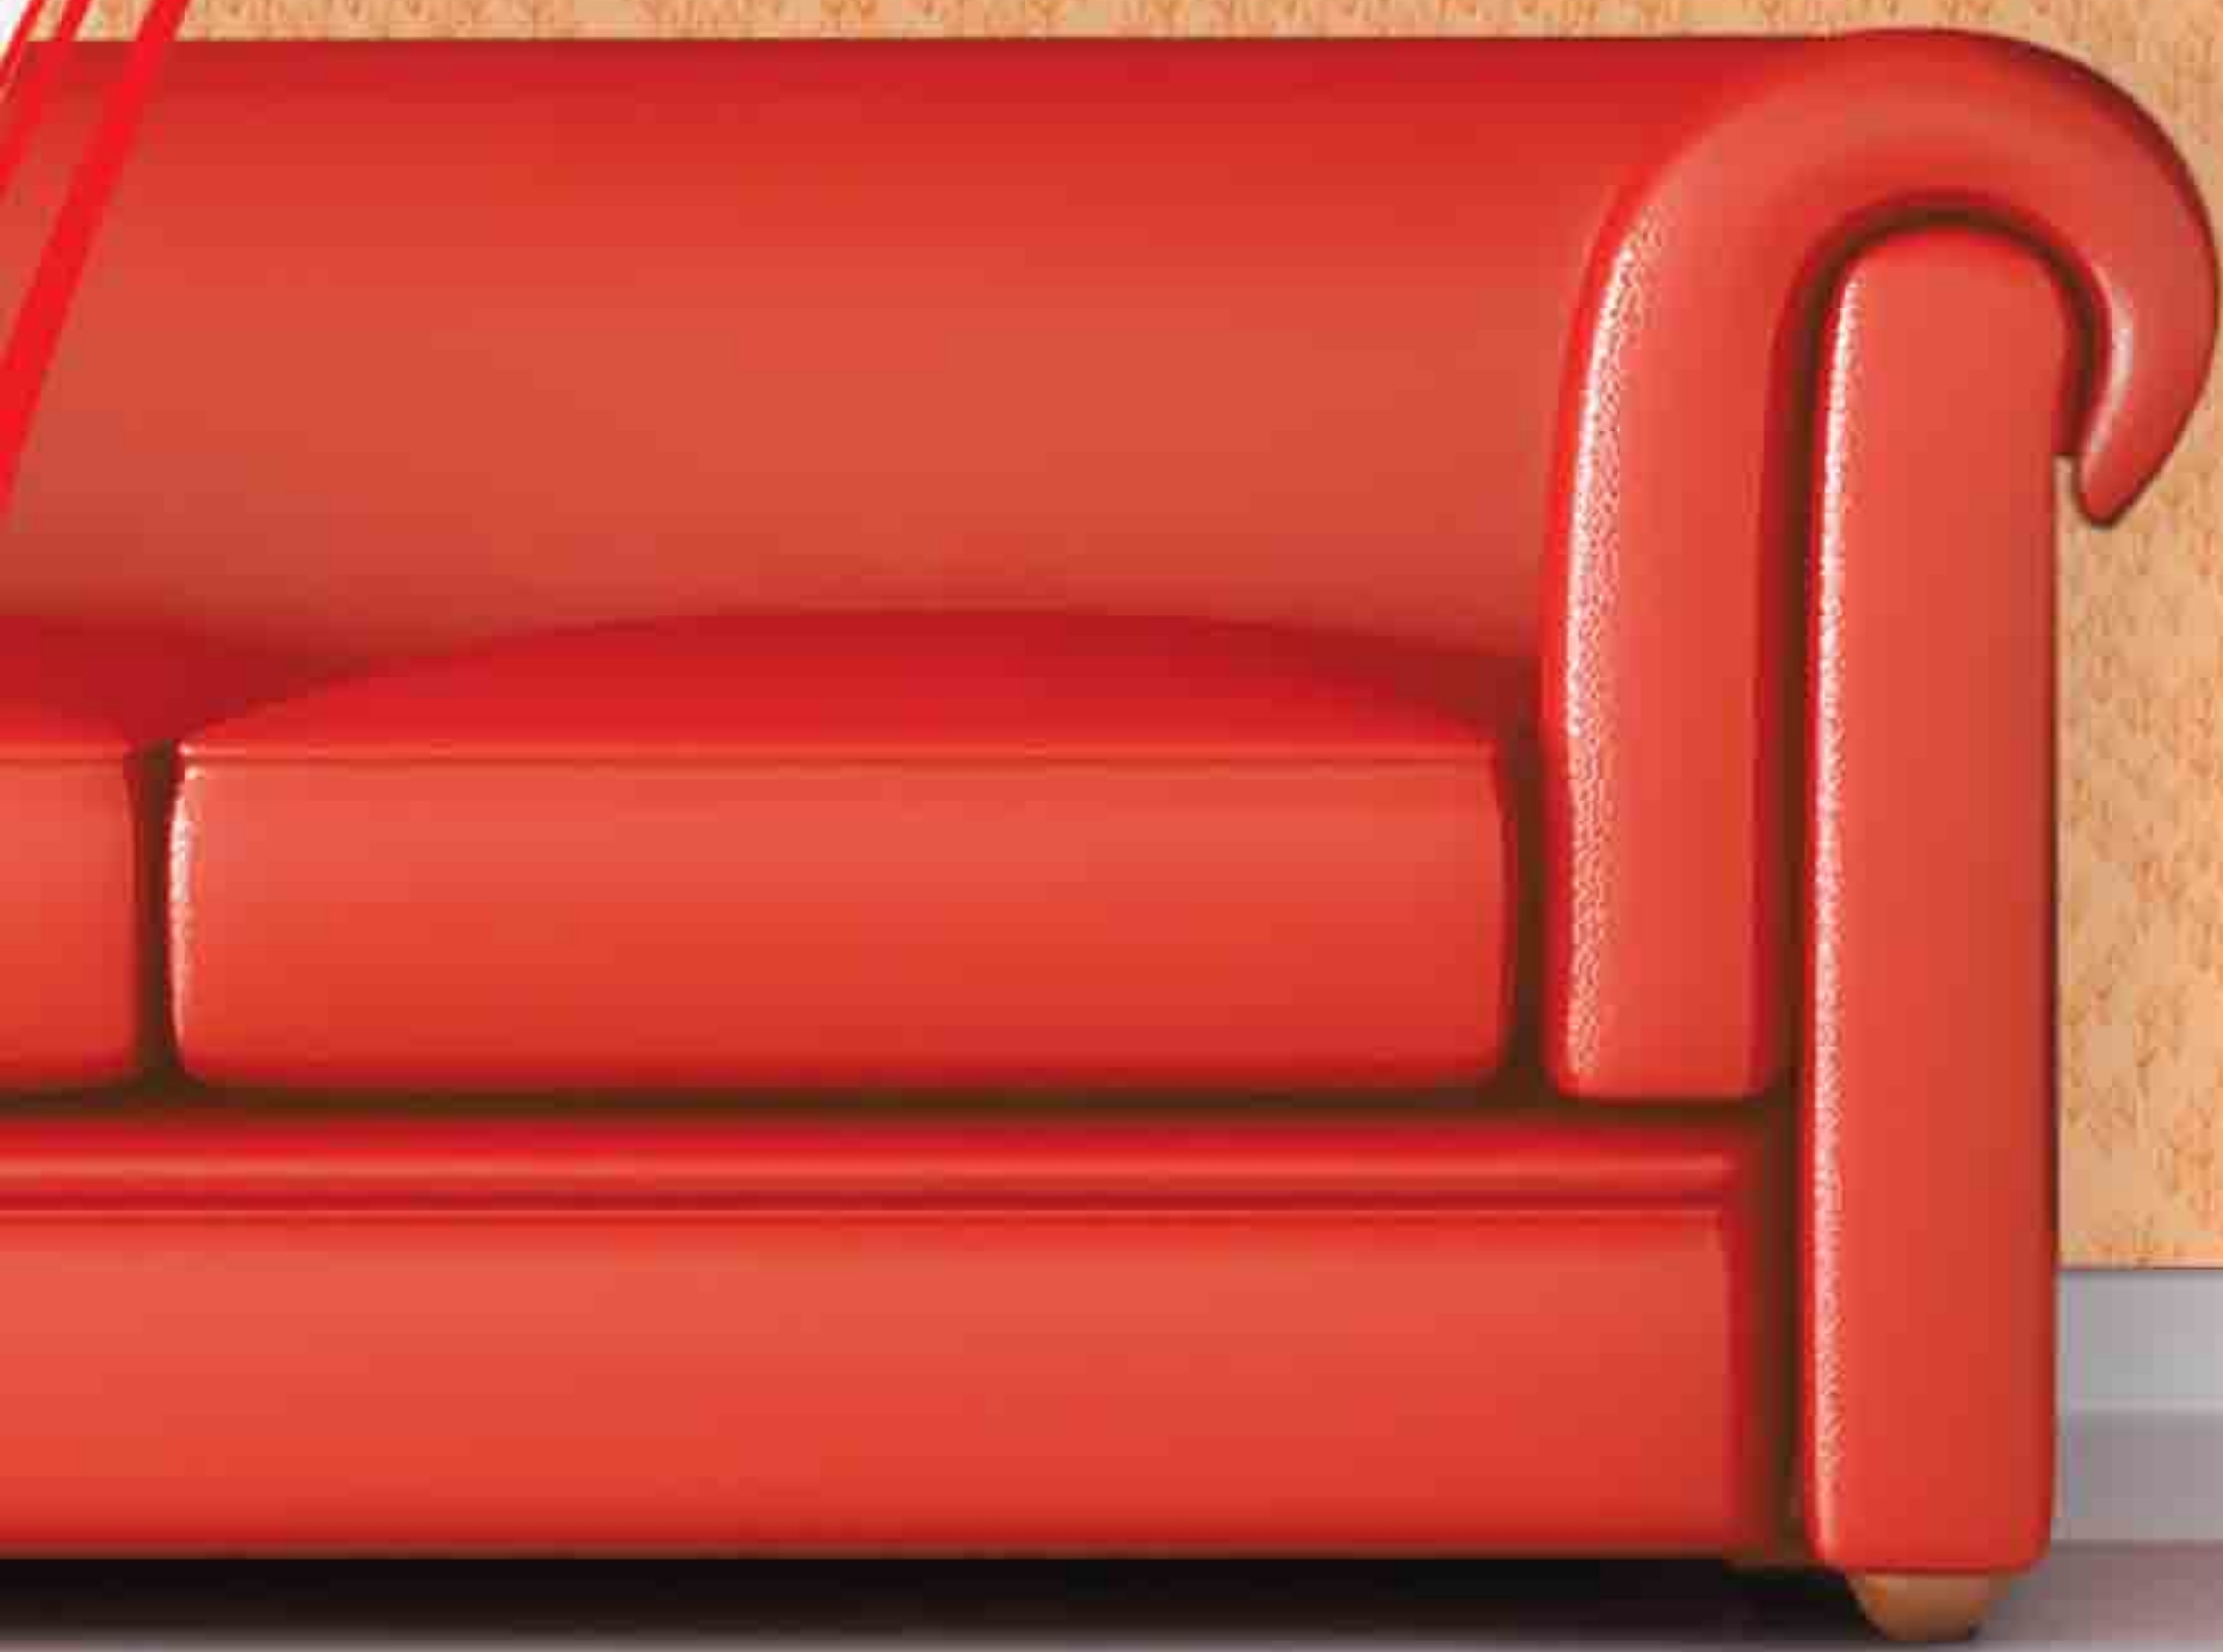

تجهیزات تاسیسات گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع

● شرکت گرمای نوین آترین تولیدکننده تجهیزات گرمایشی با مشارکت گروه صنایع گیتی پسند و گروه صنعتی Baykan با کیفیت ترین محصولات خود را با نام تجاری نیووارم، مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا در اختیار مشتریان قرار می دهد.

رادیاتور های پنلی مطابق استاندارد اروپایی EN 442 تولید و با فشار استاندارد تست و کنترل میگردد. حداکثر فشار کاری نرمال ۷ bar و حداکثر دمای کارکرد نرمال ۱۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. رادیاتور تولید شده از جدیدترین تکنولوژی رنگ آمیزی کوره ای بهره مند است، این تکنولوژی شامل دو مرحله رنگ مایع و رنگ پودری می باشد که هر دو سطح پنل را از داخل و خارج پوشش می دهد و این روش افزایش کیفیت، دوام و عمر طولانی این محصول را تضمین می نماید.

جدول مشخصات رادیاتورهای پنی نیوارم


مدل	ارتفاع (mm)	وزن (kg/m)	حجم آبگیری (lt/m)	میزان گرمادهی (W/m)	ΔT (°C)
11/PK	300	8.36	1.58	642	90 / 70
				520	75 / 65
	400	11.59	1.95	961	90 / 70
				755	75 / 65
	500	14.34	2.30	1256	90 / 70
				1019	75 / 65
	600	17	2.68	1403	90 / 70
				1076	75 / 65
				1911	90 / 70
				1554	75 / 65
21/PKP	300	13.77	3.00	-	90 / 70
				-	75 / 65
	400	19.10	3.73	-	90 / 70
				-	75 / 65
	500	23.84	4.42	1386	90 / 70
				1124	75 / 65
	600	28.31	5.16	1769	90 / 70
				1353	75 / 65
				2585	90 / 70
				1924	75 / 65
22/PKPK	300	17.29	3.12	1272	90 / 70
				1030	75 / 65
	400	23.13	3.85	1820	90 / 70
				1430	75 / 65
	500	28.97	4.54	2330	90 / 70
				1890	75 / 65
	600	33.82	5.28	2510	90 / 70
				1924	75 / 65
				3180	90 / 70
				2585	75 / 65
33/DKEK	300	23.18	4.70	1749	90 / 70
				1428	75 / 65
	400	32.20	5.80	2528	90 / 70
				1986	75 / 65
	500	40.28	6.84	3253	90 / 70
				2644	75 / 65
	600	47.88	7.96	3554	90 / 70
				2724	75 / 65
				4484	90 / 70
				3645	75 / 65

مزایا:

- خط تولید اتوماتیک با تکنولوژی روز دنیا
- استفاده از ورق فولادی کارخانه ERDEMIR ترکیه
- آکس ورودی و خروجی ۵۰ و ۵۵ سانتی متر
- و سهولت نصب و کاهش اتصالات
- قابلیت نصب از هر طرف
- ۱۲ سال گارانتی تعویض



حس خوب آسایش ...

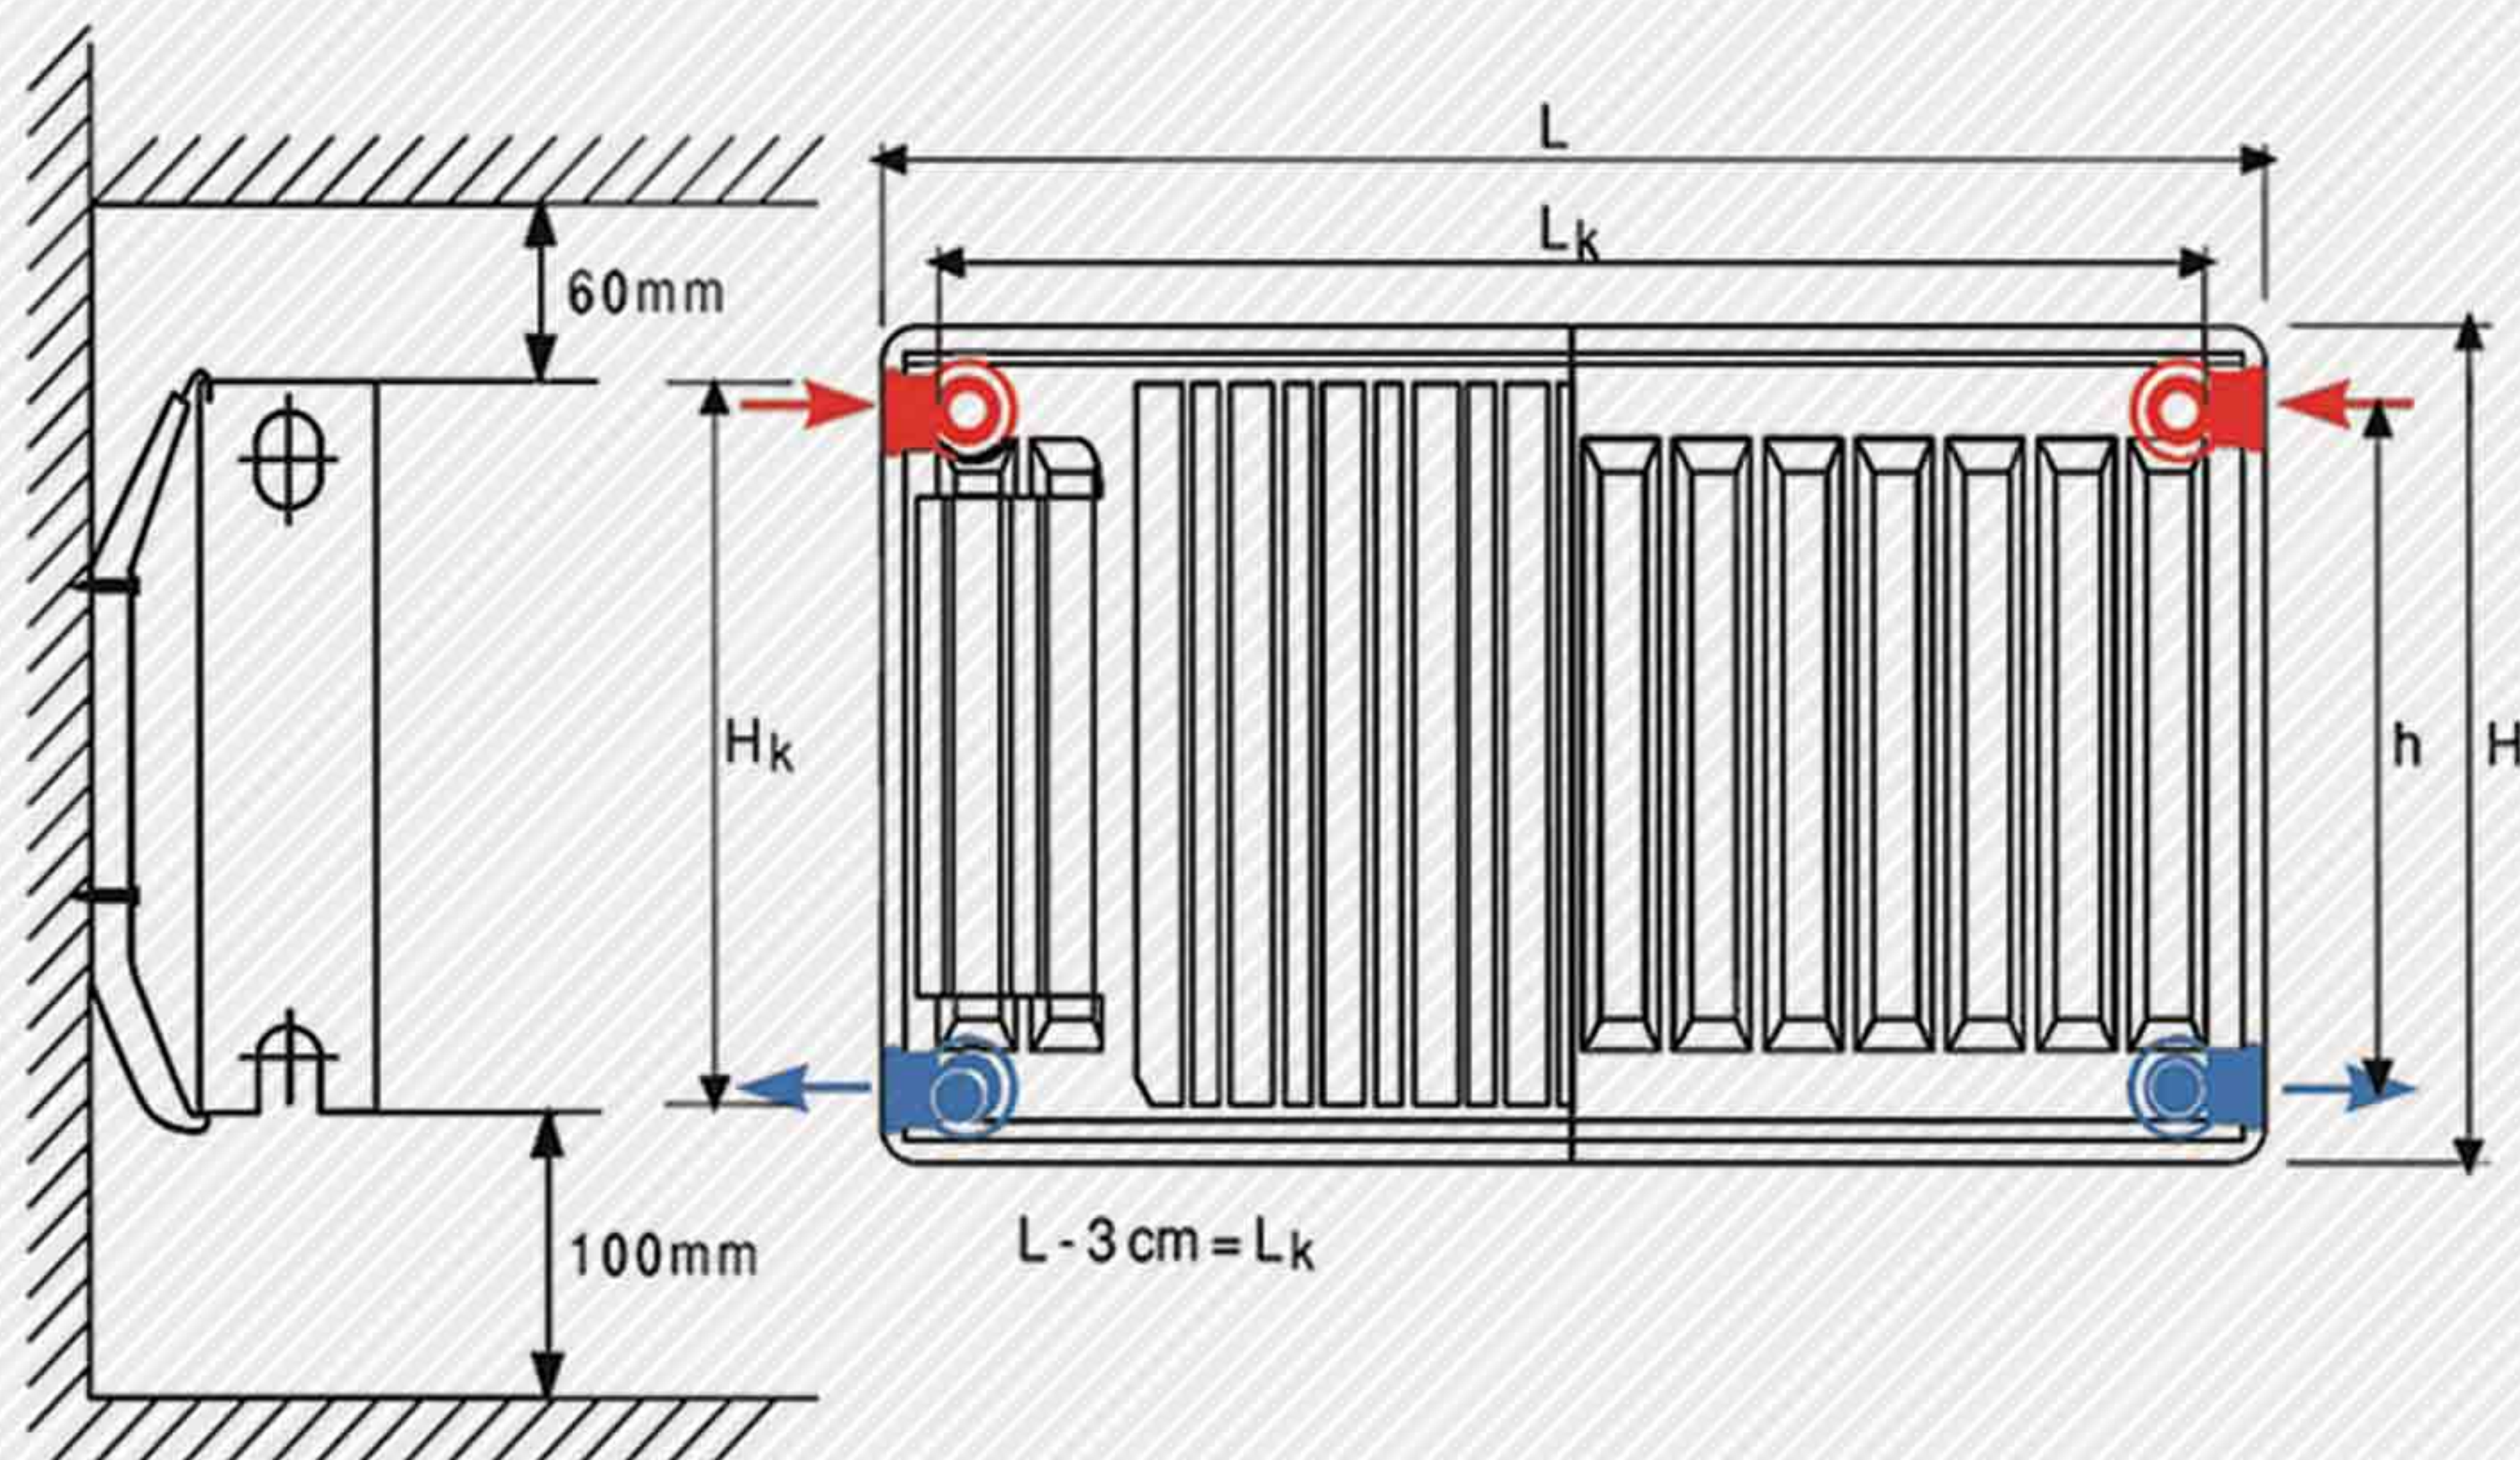

	300	500	600	900
H	300	500	600	900
H _k	220	420	520	820
h	245	445	545	845

- L : طول پنل
- L_k : طول کانکتور
- H : ارتفاع پنل
- H_k : ارتفاع کانکتور
- h : ارتفاع اتصال

مرکز ارتباط با مشتری و خدمات پس از فروش :

دفتر فروش:

۰۳۱-۴۵۱۱۵ (خط ۳۰)

تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، برج نگار، طبقه دهم، واحد ۵

www.newwarmgroup.com

www.sgpco.com

کدپستی : ۱۹۶۹۸۳۳۱۱۱

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۶۴۱۷۷۱ - ۴